



Быстрый и безопасный путь вперед

TUFFTRAK™

Сверхпрочная временная защита поверхности



TUFFTRAK™

TUFFTRAK™ это новый сверхпрочный временный настил поверхности.

Позволяет быстро обустроить прочную временную защиту поверхности, тем самым обеспечивая безопасное перемещение людей и машин по мягкому и нестабильному грунту с нагрузкой до 140 тонн.

TUFFTRAK™ производится из 100% переработанного или чистого полиэтилена высокой плотности. Вес – всего 290 кг (один лист размером 2,5 м X 3,0 м X 0,04 м) позволяет значительно сократить транспортные расходы. Не подвержен воздействию кислот, солей и химических реагентов. Обеспечивает дополнительную защиту при работе в зоне электрических линий.


- Разработано в Англии
- Производится в Европе
- Возможно хранение на влажных площадях (не впитывает влагу и не набирает вес)
- Низкие транспортные расходы по сравнению с более тяжелыми настилами
- Противоскользящая поверхность
- Возможно покрытие ночной светоотражающей краской
- Быстрое и простое соединение
- Сверхэффективен на очень мягких и заболоченных грунтах
- Меньше риск кражи по сравнению с металлическими настилами



Быстрый и безопасный путь вперед

TUFFTRAK™ разработан с учетом применения в сильно загрязненных условиях. Дизайн поверхности настила (высокие противоскользящие выступы) обеспечивает надежное сцепление колес или гусениц тяжелой строительной техники на грязной поверхности (липкая глина и т.п.)

Большой выбор соединений настилов таких как болтовое соединение, металлические стяжки, стальная сверхпрочная лента и т.п. позволяет осуществить оптимальный режим крепления настилов в зависимости от грунта на котором применяются настилы.

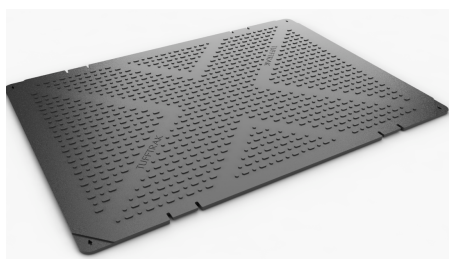

TUFFTRAK™

Варианты применения

Спецификация	Размер	3000 мм x 2500 мм
	Толщина	40 мм
	Вес	290 кг
	Материал	100% переработанный или чистый полиэтилен высокой плотности
	Особенности	HD полиэтилен водонепроницаем и устойчив к воздействию химических реагентов, таких как кислоты, щелочи и растворители
	Соединение	болтовое соединение, металлические стяжки или высокопрочная стальная лента
	Нагрузка	до 140 тонн
Применение	Сцепление	специальный дизайн поверхности настила TUFFTRAK™ (высокие выпуклости) обеспечивает тяжелым грузовикам и строительной технике надежное сцепление колес с поверхностью настила и отвод грязи.
	• Временные дороги и парковочные площадки • Обустройство площадок для гражданского и промышленного строительства • Обустройство военных объектов • Перекрытие зеленых насаждений при проведении строительных работ или массовых мероприятий • Временное перекрытие автомобильных дорог при перегоне тяжелой строительной техники и многое другое	



ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7(812)456-52-50, +7(812)456-52-55, +7(812)456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru