

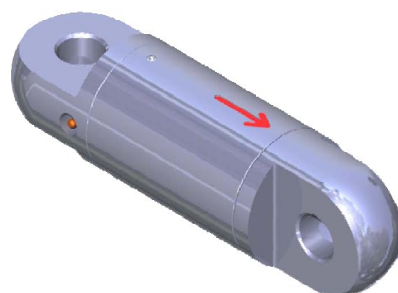


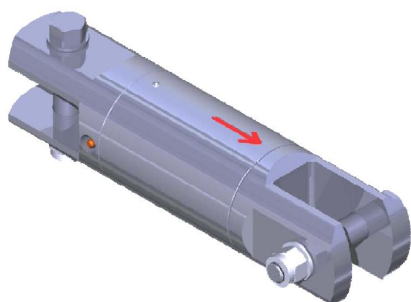

*Уверенность
в каждом
метре !*

ВЕРТЛЮГИ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВОК ГНБ

- Включает роликовый упорный подшипник SKF заданного класса и нагрузки
- Нагрузки от 5 до 80 тонн
- Стандартное исполнение «Проушина – Вилка»
- Исполнение «Вилка-Вилка» или «Проушина – Проушина» по запросу
- Специальная внутренняя система уплотнения надежно защищает подшипники
- Боковой клапан для консистентной смазки и обратный клапан
- Специальная система блокировки болта надежно фиксирует палец

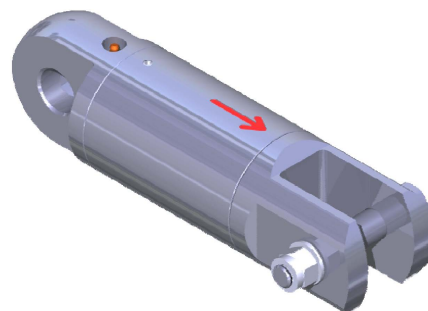


Технические условия на изготовление, испытание и материалы:

- Резьбовые соединения изготовлены с использованием оборудования и средств измерения, согласно спецификации Американского нефтяного института API Spec 5DP и API RP7G
- Вал и соединения изготовлены из закаленной стали 42NiCrMo4 (UNI EN10083-1) – 39NiCrMo3 (UNI 7845) $Re > 900 \text{ Н/мм}^2$, $Rm = 1100 - 1300 \text{ Н/мм}^2$
- Коэффициент надежности 1,5 - 3
- Подшипники SKF (DIN 728, DIN 635) – строительные допуски на подшипники P5
- Внутренние защитные устройства: вращающаяся часть, механические уплотнения/сальники: SAE.ARP 568, ISO6194/1, материалы манжетного уплотнения: 80-90 IRHD NBR, VITON
- Упрочненная поверхность соединения шпилькой, соединение оснащено предохранительным фиксатором, стальные винты класса 12.9





*Уверенность
в каждом
метре !*

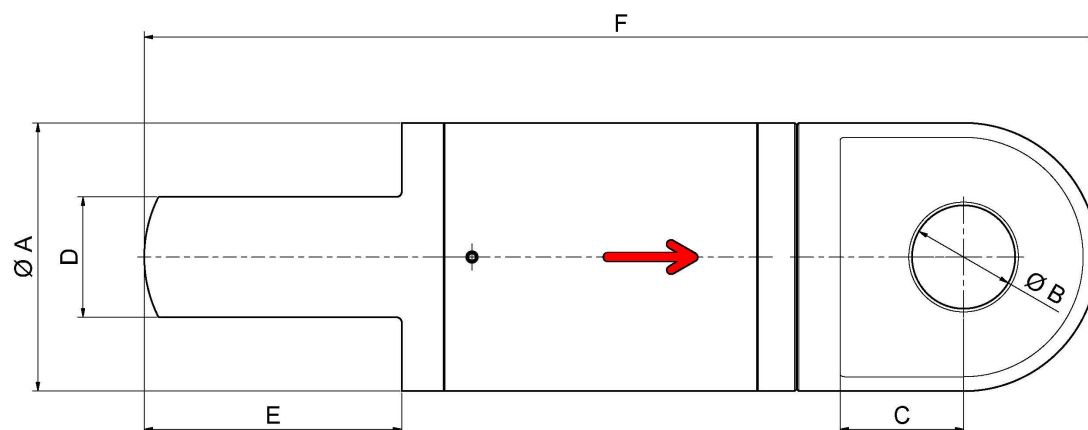

Серийный номер	Нагрузка (тонн)	A	B	C	D	E	F
DSWTON05	5	76	26	27,8	35	65,8	271
DSWTON10	10	100	35	40	45	90	358
DSWTON15	15	118	40,5	45	54	104	400,5
DSWTON20	20	132	45	55	58	121	434
DSWTON30	30	156	55	63	70	141	470
DSWTON40	40	156	60	72	70	150	555,5
DSWTON60	60	190	(*)	(*)	(*)	(*)	630
DSWTON80	80	220	(*)	(*)	(*)	(*)	700

(*) – по запросу



ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»
тел./факс +7(812)456-52-50, +7(812)456-52-55, +7(812)456-52-58
E-mail: collidrill@mail.ru
www.collidrill.ru